
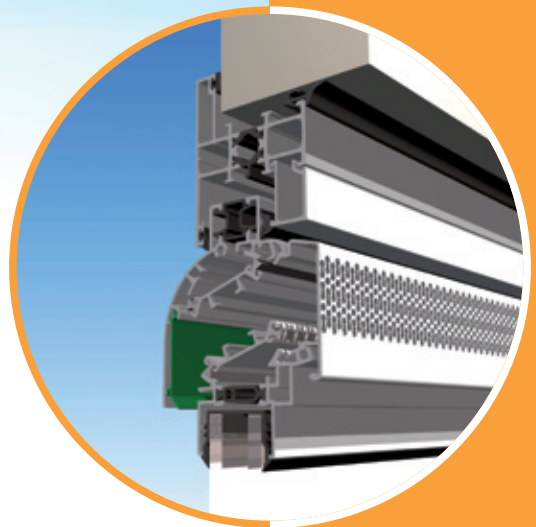


JUNIOR 150 EPC

Design

ZelfRegelend

EPC-winst 0,11

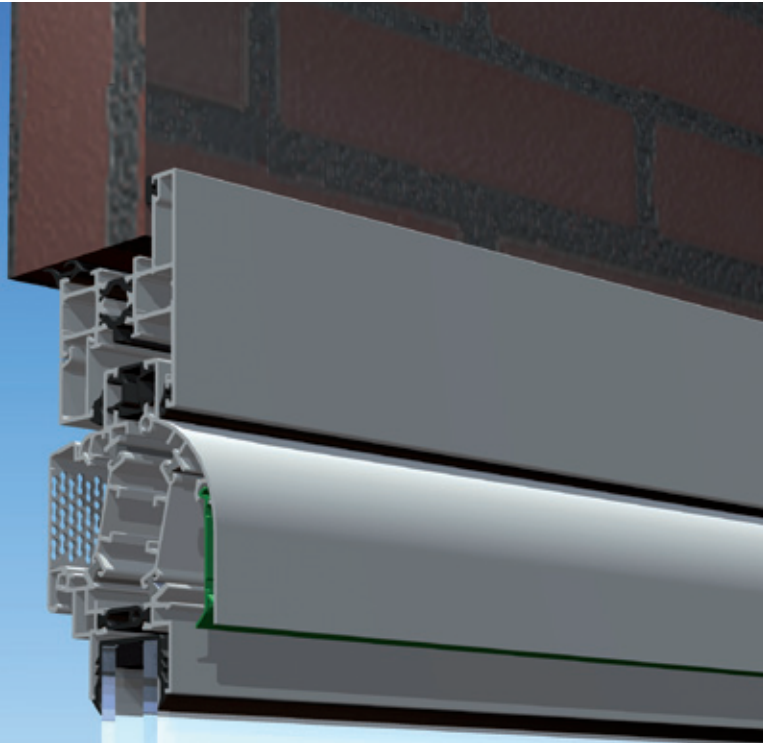

- Compact, thermisch geïsoleerd draiventilatie-rooster
- Optimaal reinigbaar dankzij het Easy-Clean® concept met de uitneembare draaicilinder
- Design uitvoering



 **aralco**
natural ventilation systems

JUNIOR 150 EPC

Design

Productomschrijving



Thermisch geïsoleerd draaiventilatiestrooster met traploos regelbare afdichtingscilinder en voorzien van een eenvoudig afneembare binnenkap (Airclip) voor een totale reiniging bij klein onderhoud. De draaicilinder is eveneens gemakkelijk uitneembaar voor totale reiniging bij groot onderhoud, zonder dat het rooster uit het raam of het glas dient gedemonteerd te worden.

De zelfregelende klep reageert automatisch op variërende druk zodat er steeds aan een constant debiet wordt geventileerd. Dit zorgt voor een hoger comfort.

Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kunt U steeds downloaden van onze website: www.aralco.nl

| Waarden | Junior 150 EPC | |
|---|---|-------------------------------|
| Capaciteit bij 1 Pa in $\text{dm}^3/\text{s}\cdot\text{m}$ (cfr. NEN 1087) | 12 | |
| Luchtgeluidsisolatie R_{qA} in dB(A) | -3,2 | |
| Geluidsniveaueverschil in open toestand $D_{ne,A}$ in dB(A) (cfr. ISO 140-10) | 26 | |
| Geluidsniveaueverschil in gesloten toestand $D_{ne,A}$ in dB(A) (cfr. ISO 140-10) | 35 | |
| Warmte-doorgangscoefficient | $U=2,7 \text{ W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$, temperatuurfactor (f)=0,8 | |
| Wind- en waterdichtheid (cfr. NEN 1027 & NEN 2278) | Tot 450 Pa (tot 45m) | |
| Stijfheid en sterkte (cfr. NEN-EN 3660) | Voldoet aan de hoogste klasse (1600 Pa) | |
| Afmetingen | Glasplaatsing | Plaatsing met los kalfprofiel |
| Glasaftek | 79 mm | / |
| Inbouwhoogte | 94 mm | 119 mm |
| Glasgoot | 30 / 34 / 38 mm | / |
| Sponningsflens | 24 / 28 / 32 mm | 24 / 28 mm |
| Uitvoeringen | | |
| Bediening | Hendel, koord of stang | |
| Eindstukken | Zwart, wit, grijs en crème | |
| Afwerking | F1 blank geanodiseerd Alle Ral-kleuren | |

Testrapport R085025

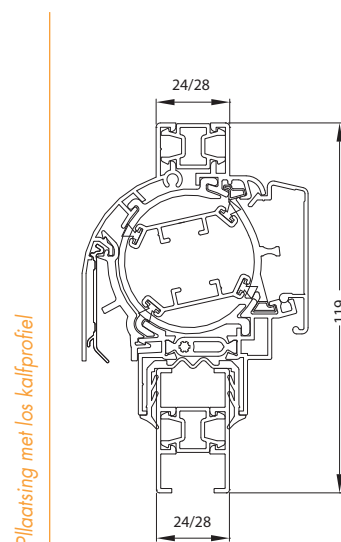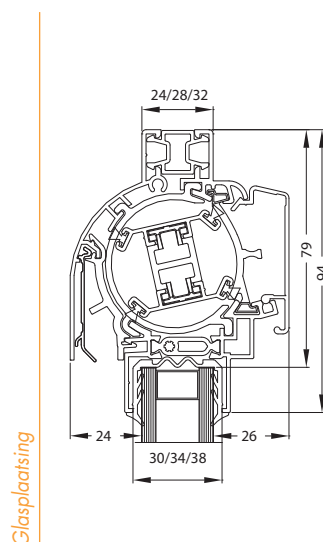

Aralco NVS
Textielstraat 18a
8790 Waregem (B)
T +32 56 52 80 60
F +32 56 52 80 65
e-mail: info@aralco.nl
web: www.aralco.nl



NL 01-06-11

Op www.aralco.nl vindt u steeds de laatste versie van de productfiche.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARALCO NVS. © ARALCO NVS nv, Waregem, 2011